


ボードと音源(DTX700)の接続図

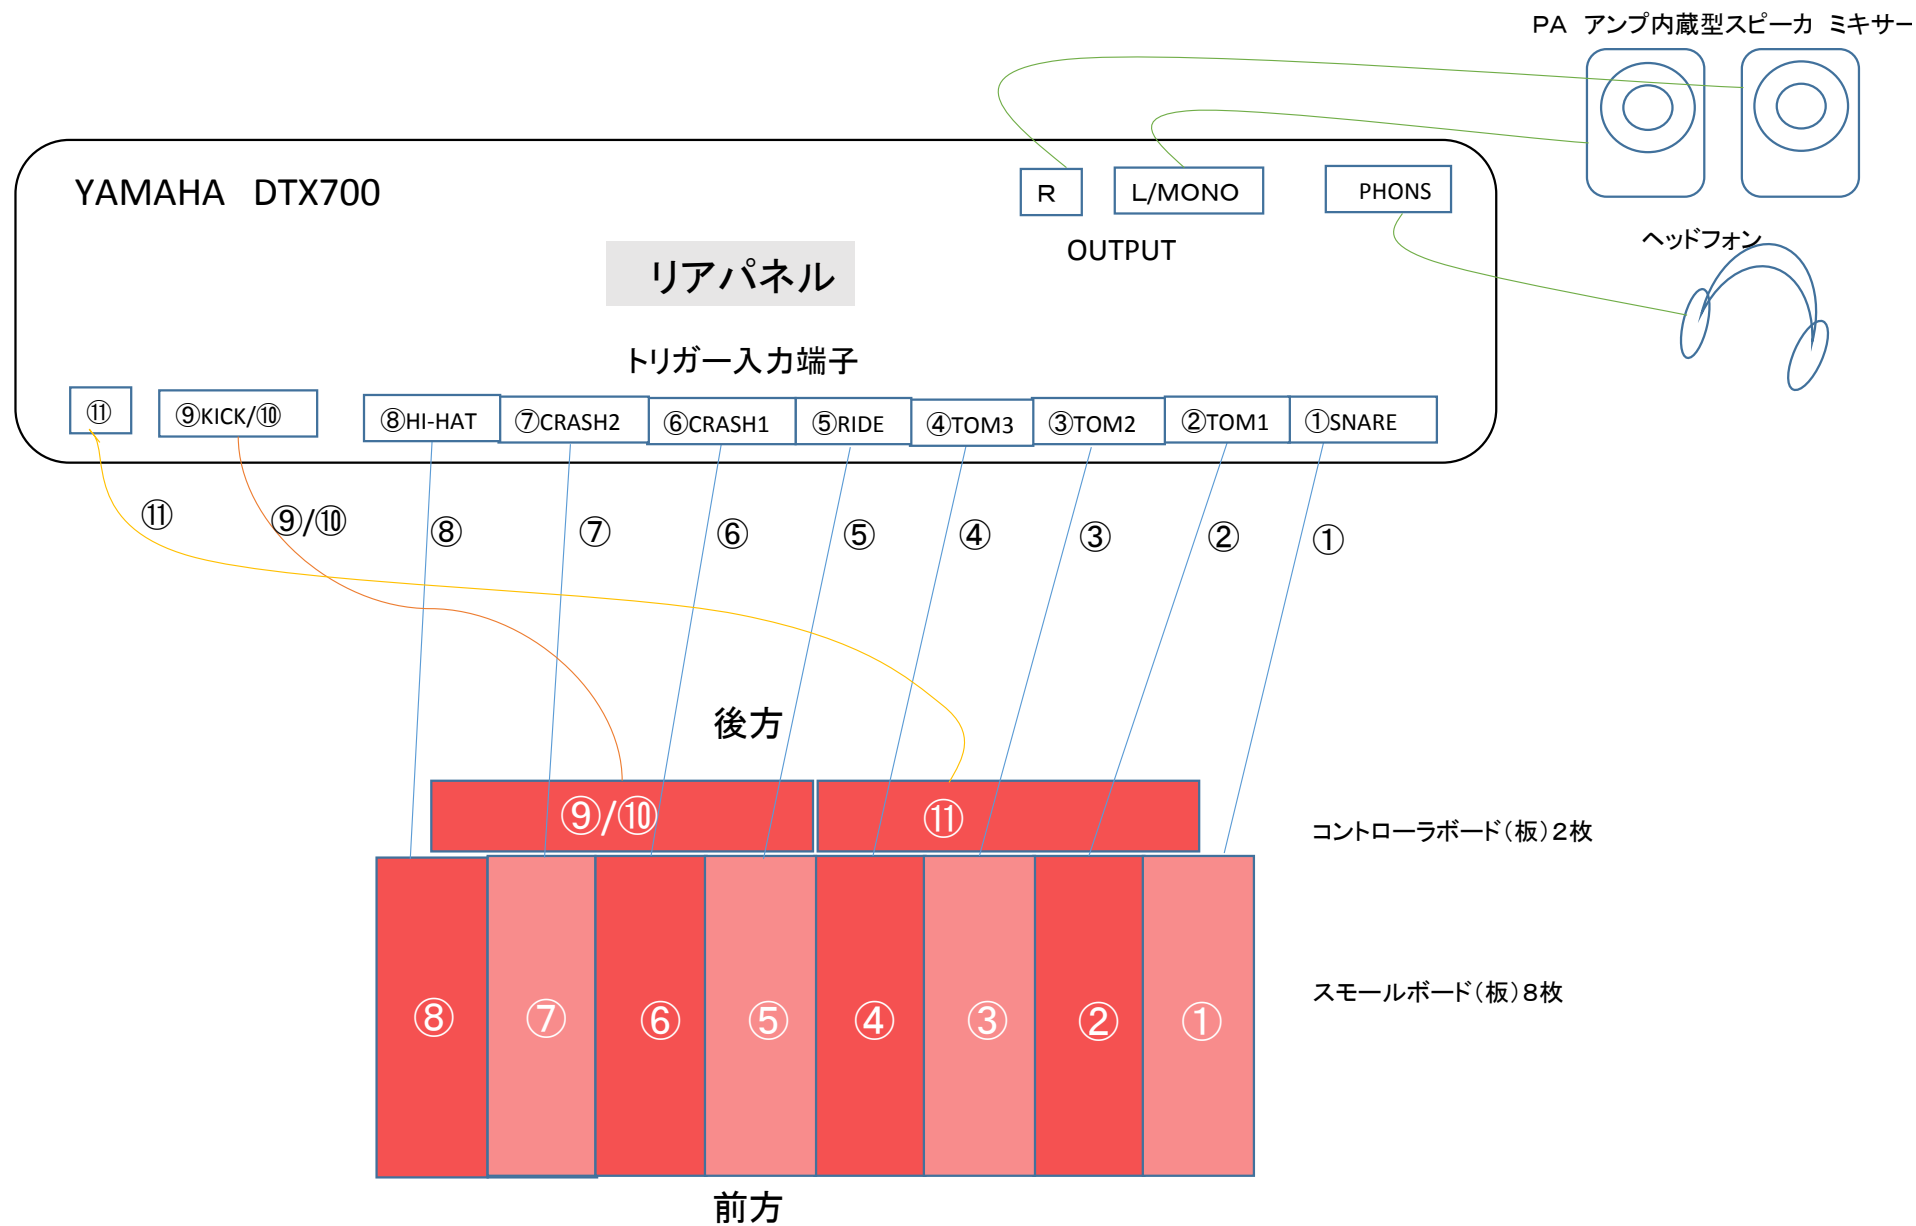

接続方法: ボードのピックアップ出力端子(コネクタ)と音源(DTX700)のトリガー入力端子の接続はラインケーブル(標準モノラルフォーン)を使います。

コードの長さは全部3m品です。ボードから音源の接続は②～⑦はコントローラボードの中を通して行います。